

SK
SUNRISE



GOLDEN nat rt 60x60 - 24"x24"
GOLDEN nat rt 40x60 - 16"x24"
GOLDEN nat rt 30x60 - 12"x24"
GOLDEN nat rt 30x30 - 12"x12"
GOLDEN Lines Multispessore 30x60 - 12"x24"

GOLDEN Lines Multispessore 30x60 - 12"x24"



GOLDEN nat rt 60x60 - 24"x24" • GOLDEN nat rt 40x60 - 16"x24"
GOLDEN nat rt 30x60 - 12"x24" • GOLDEN nat rt 30x30 - 12"x12"





COFFEE nat rt 30x60 - 12"x24"

COFFEE nat rt 30x60 - 12"x24"





CABERNET nat rt 60x60 - 24"x24"
CABERNET Battiscopa rt 7,2x60 - 2,8"x24" TI LED

CABERNET nat rt 60x60 - 24"x24"
CABERNET Battiscopa rt 7,2x60 - 2,8"x24" TI LED





QUARTZ nat rt 60x60 - 24"x24"
QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"
QUARTZ Mosaico burattato 31x31,5 - 12¹/₂"x12³/₄"

QUARTZ nat rt 60x60 - 24"x24"



QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"



QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"
QUARTZ Mosaico burattato 31x31,5 - 12 $\frac{1}{2}$ "x12 $\frac{3}{4}$ "



SMOKE nat rt 30x60 - 12"x24"



SMOKE nat rt 30x60 - 12"x24"




SUNRISE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONWARE . GRES VERAME VITRIFFE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÂNICO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

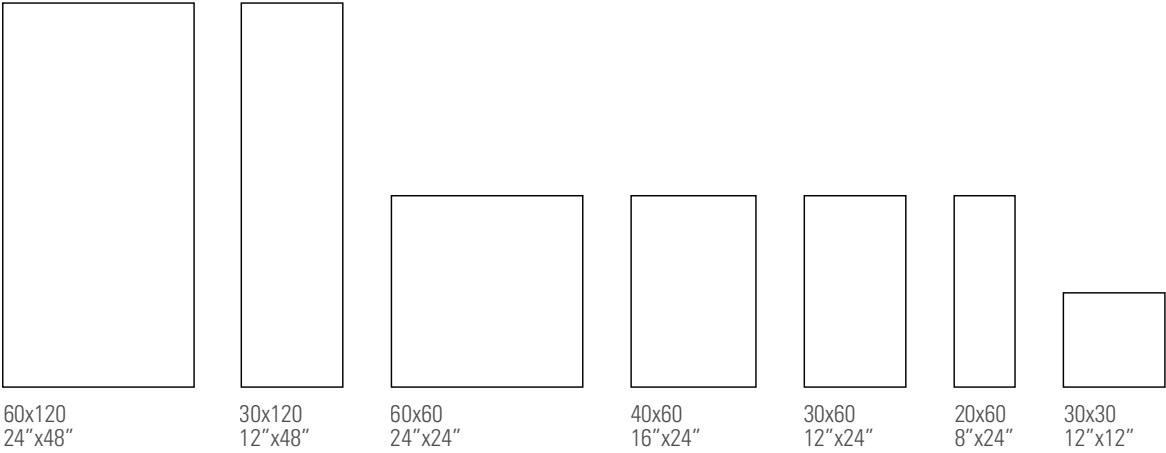

COLORI

COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES



QUARTZ

GOLDEN

SMOKE



CABERNET

COFFEE

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS




*MOSAICO 30x30 (12"x12")
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/6"x1 1/6")

*STRIPS 30x60 (12"x24")

*MOSAICO BURATTATO
31x31,5 (12 1/2"x12 3/4")
(tessere 7,5x15 - 3"x6")

Profilo vetro & metallo



Profilo vetro verde 1,5x60 ang. verde 1,5x1,5

Profilo vetro fucsia 1,5x60 ang. fucsia 1,5x1,5

Profilo vetro arancio 1,5x60 ang. arancio 1,5x1,5

Profilo vetro bianco 1,5x60 ang. bianco 1,5x1,5

Profilo vetro crema 1,5x60 ang. crema 1,5x1,5

Profilo vetro mirror 1,5x60 *

Profilo alluminio 0,3x60 - 0,8x60

Profilo giallo 0,3x60 - 0,8x60 *

Profilo rosso 0,3x60 - 0,8x60 *

Profilo blu 0,3x60 - 0,8x60 *

Profilo nero 0,3x60 - 0,8x60 *

Da posare senza stuccatura. To be installed without grouting.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPÉ *KEOPÉ VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
		SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130			R10
			DIN 51097			A+B

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x1195. 297x1195. 596x596. 297x596. 396x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato		PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stücke/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sqm/box m²/bôte qm/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sqm/pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/karton kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
	spessore						
60x120	10,5 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,5 mm	3	1,08	≈ 25,40	21,60	≈ 528	20
60x60	10,0 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
30x60	10,0 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
40x60	10,0 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
20x60	10,0 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,36	≈ 807,2	48
30x30	10,0 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-


FORMATI SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS.	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	40x60 16"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa
Quartz	■	■	■	■	■	■	■	■
Golden	■	■	■	■	■	■	■	■
Smoke	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabernet			■	■	■	■	■	■
Coffee			■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado



PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" Rettificato

Consigli di posa

Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html